

Speicher, Zubehör

Pufferspeicher, hängend oder stehend, mit Cu WT, nicht emailliert.


Wärmepumpenanschluß:

Volumen bezogen auf die Wärmepumpenleistung üblicherweise mindestens 200l/10kW. Vorwärmung des Brauchwarmwassers mit Cu WT.




MasterTherm

Speicherschema 200l, 2 WT verbunden zu 1 WT

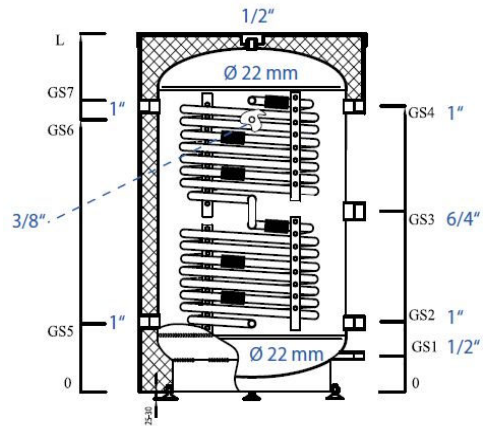

Speicherschema 200l, 2 WT

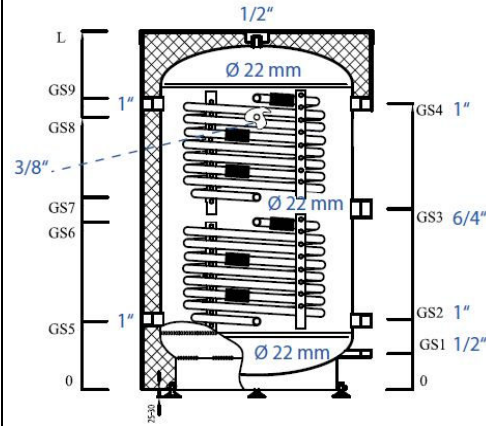

Typ		G200/1Cu	G300/1Cu	G400/1Cu	G200/2Cu	G300/2Cu	G400/2Cu
Volumen	l	200	300	400	200	300	400
Bestellnummer		207930	307930	407930	207830	307830	407830
Max. Betriebsdruck	MPa	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Betriebstemperatur	°C	95	95	95	95	95	95
Fläche WT I	m ²	4,7	4,7	4,7	2,35	2,35	2,35
Fläche WT II	m ²				2,35	2,35	2,35
GS1	mm	Ablasse	Ablasse	Ablasse	Ablasse	Ablasse	Ablasse
GS2	mm	215	215	215	215	215	215
GS3	mm	570	620	785	570	620	785
GS4	mm	925	1125	1595	925	1125	1595
GS5	mm	200	200	400	200	200	400
GS6	mm	840	1040	1070	525	525	725
GS7	mm	940	1170	1170	625	815	845
GS8	mm				840	1040	1070
GS9	mm				940	1170	1170
L	mm	1200	1400	1870	1200	1400	1870
D	mm	700	700	700	700	700	700
Gewicht leer (ohne Dämmung, mit WT)	kg	90	105	130	90	105	130

70 mm PU, Leder Look, Farbe ROT

info@mastertherm.de